

راهنمای استفاده از یوپیاس‌های فاراتل

LIFT200

مدل‌های:

■ LIFT200

■ LIFT200X



6510015025 110 14000825

پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده‌های بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشد.

شرایط نصب و گارانتی

شرکت فاراتل یوپیاس خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی می‌نماید. به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید.

- ۱- حداکثر یکماه پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.
- ۲- جهت دریافت خدمات گارانتی، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر و امضای فروشنده الزامی است.
- ۳- ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل) و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می‌شود.
- ۴- در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً مبایست کلیه نکات این دفترچه رعایت گردد.
- ۵- در صورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینه های نصب، کابل کشی داخلی ساختمان و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می‌باشد.
- ۶- پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده خریدار می‌باشد.

موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می‌نماید:

- ۱- عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه‌ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.
- ۲- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه.
- ۳- صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.
- ۴- مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز.
- ۵- عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.

در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت نموده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس www.faratel.com مراجعه فرمائید.

هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری

- در صورت انبارداری حتماً باتری‌ها در حالت شارژ کامل باشند. چنانچه دمای محیط از 15°C تا $+30^{\circ}\text{C}$ باشد هر ۶ ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شود و درصورتیکه دمای محیط از $+30^{\circ}\text{C}$ تا $+40^{\circ}\text{C}$ باشد زمان فوق به سه ماه کاهش می‌یابد.
- هر ماه یکبار اتصالات برق دستگاه را بازبینی نمایید و دقت شود تا سیم‌های برق در مسیر ورودی و خروجی یوبی‌اس از نظر الکتریکی ایزوله باشند.
- به علت وجود احتمال شوک‌های الکتریکی، تحت هر شرایطی از باز نمودن درب یوبی‌اس اکیداً خودداری شود. دقت شود که به دلایل گوناگون مانند وجود باتری‌ها، اجزای یوبی‌اس حتی هنگام خاموش بودن دستگاه نیز دارای ولتاژ بالا می‌باشد.
- از باز نمودن باتری‌ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست و چشم وجود دارد.
- بطور دوره‌ای جهت تمیز نمودن دستگاه از دستمال نمدار استفاده شود. همچنین دقت نمایید تا هواکش‌های روی دستگاه تمیز بوده و پوشیده نباشند.
- از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.

صفحه
فهرست مطالب

۲	شرایط نصب و گارانتی
۳	هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری
۱	۱- معرفی اولیه دستگاه
۱	۱- قابلیت‌های ویژه
۲	۲- سیستم‌های حفاظتی
۳	۲- نصب دستگاه
۳	۳- محتویات داخل بسته‌بندی
۳	۲-۱- انتخاب محل نصب دستگاه
۴	۲-۲- اتصالات جهت راه اندازی دستگاه
۴	۲-۳- LIFT200- نصب
۵	۲-۳-۱- اتصال به برق شهر و ارت
۷	۳- عملکرد دستگاه
۷	۳-۱- روش نمودن دستگاه
۸	۳-۲- خاموش نمودن دستگاه
۸	۳-۳- اعلام وضعیت از طریق هشداردهنده‌های صوتی و نوری دستگاه
۱۰	۴- اطلاعات تکمیلی
۱۰	۴-۱- ساختار داخلی دستگاه
۱۱	۴-۲- نمای پنل جلوی دستگاه
۱۲	۴-۳- نمای پنل پریز
۱۳	۴-۳-۱- پورت اعلام خرابی یوپی اس
۱۳	۴-۴- جدول مشخصات فیزیکی
۱۴	۴-۵- جدول مشخصات فنی

۱- معرفی اولیه دستگاه

یوپی اس LIFT200 فاراچ، منبع تغذیه AC بدون وقفه‌ای است که با تکنولوژی Standby طراحی شده است. دستگاه علاوه بر آسانسور و انواع بالابرهاي صنعتی (تا توان 2000VA)، قابل استفاده برای باز و بسته کردن درب‌های اتوماتیک و کرکره‌های برقی پارکینگ و مغازه‌ها، سیستم‌های حفاظتی منازل، سیستم‌های کامپیوتری، ابزار دقیق و دستگاه‌های پزشکی می‌باشد.

یوپی اس‌های سری LIFT مجهر به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب کنترل و همچنین تشخیص خطاهای در تمامی قسمت‌ها توسط آن انجام می‌شود. تذکر:

جهت مشاهده بلوك دياگرام ساختار داخلی یوپی اس‌های سری LIFT200 به بخش ۴-۱ مراجعه نمائید.

۱-۱- قابلیت‌های ویژه

قابلیت	سودمندی
مجهز به کنترل هوشمند میکروپروسسوری	شرایط برق بصورت دقیق مورد مانیتورینگ قرار گرفته و به کمک الگوریتم‌های پیشرفته‌ی کنترلی- حفاظتی عملکرد صحیح یوپی اس در تمامی شرایط تضمین می‌گردد.
توانایی حذف نویزهای تداخلی الکترومغناطیسی EMI و رادیوئی RFI	◀ کاهش نویزهای Common Mode تا بیش از 50dB ◀ کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات ◀ عدم ایجاد تلفات در سیم‌ها و بارهای متصل به یوپی اس
ماژولار بودن سیستم	تعیرات آسان و صرفه‌جویی در وقت
مجهز به باتری‌های سیلد اسید	بدون نیاز به نگهداری و سرویس
امکان نصب در دیوار	مناسب فضاهای کوچک

قابلیت	سودمندی
مدیریت باتری	<p>استفاده از الگوریتم‌های ویژه در حین شارژ و دشارژ باتری که نتایج زیر را در پی خواهد داشت</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ افزایش طول عمر باتری ▪ قابلیت راهاندازی یوپی‌اس بدون وجود برق شهر <p>جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری در حالت اینورتر بدون بار، بعد از ۳ دقیقه یوپی‌اس خاموش می‌گردد و با وصل برق مجدد روشن می‌گردد.</p>
دارای حجم و وزن پایین	<p>مجهز به مدار BYPASS اتوماتیک</p> <p>در صورت خرابی یوپی‌اس، مدار BYPASS عمل کرده و ورودی یوپی‌اس را به خروجی متصل می‌کند توجه شود به علت وجود مدار BYPASS با متصل کردن سیم ورودی به برق، خروجی برق دار می‌شود. برای روشن شدن یوپی‌اس باید کلید ON/OFF در حالت ON قرار داده شود.</p>

! به علت وجود مدار OFF، در صورت BYPASS بودن کلید ممکن است خروجی برق دار باشد. در هنگام کار روی تابلو لازم است کابل‌های دستگاه را جدا کنید.

۲- سیستم‌های حفاظتی

- حفاظت از بارهای متصل به یوپی‌اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق در صورت وجود ارت استاندارد
- حفاظت از بارهای متصل به یوپی‌اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی
- حفاظت از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده‌ی مجاز
- حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی
- حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت وجود ارت استاندارد
- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی
- حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری
- حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ باتری

۲- نصب دستگاه


۱- ۲- محتويات داخل بسته‌بندی

- دستگاه یوبیاس
- دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
- کارت گارانتی
- قطعه آویز فلزی جهت نصب به دیوار به همراه پیچ و روپلاک
- کابل ورودی برق
- کابل خروجی برق

۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:


- این یوبیاس جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.
- دستگاه باید در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.
- شرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا، مطابق با جدول مشخصات فنی موجود در بخش ۴-۵ باشد.
- کابل‌های ارتباطی یوبیاس نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.

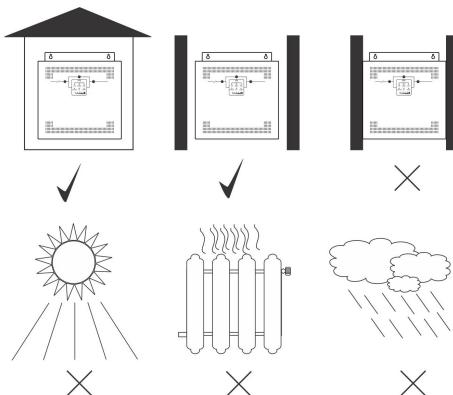


۳-۲-۱- اتصالات جهت راه اندازی دستگاه

۱-۳-۲- نصب LIFT200


این یوبیاس‌ها جهت نصب در دیوار طراحی شده که دارای یک قطعه آویز فلزی به همراه پیچ و روپلاک می‌باشد. در مرحله اول باید در دیوار(طبق سوراخ‌های قطعه آویز) دو عدد سوراخ زده شود و روپلاک و پیچ بسته شود سپس قطعه آویزفلزی به یوبیاس مونتاژ و در دیوار نصب گردد.
توجه: این یوبیاس‌ها باید در محیط مسقف نصب گردد.

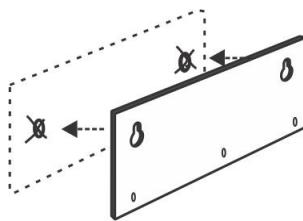

شکل ۱: نصب قطعه آویز بر روی دیوار

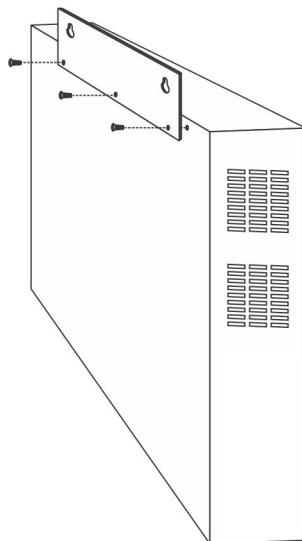

شکل ۲: مونتاژ قطعه آویز به LIFT

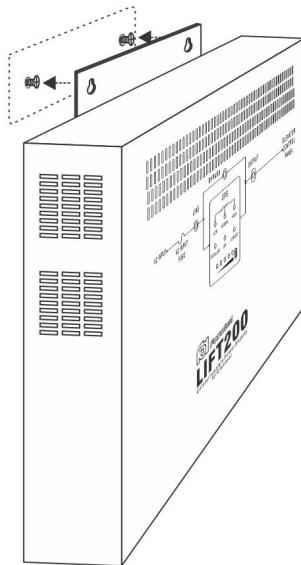

شکل ۳: نصب LIFT بر روی دیوار



۲-۳-۲- اتصال به برق شهر و ارت

- در صورت نصب در تابلوی آسانسور از ارتدار بودن تابلوی برق آسانسور اطمینان حاصل نمایید و با رعایت فاز و نول ورودی و خروجی دستگاه را به تابلو آسانسور وصل نمایید، در صورت لزوم دو شاخه و پریز از کابل‌های رابط باز شوند.

توجه: حتما در مسیر ورودی یوپی اس LIFT200 یک عدد فیوز مینیاتوری 16A در نظر گرفته شود.

- در کارتن بسته‌بندی دو عدد کابل کامپیوتری (بری و مادگی) موجود می‌باشد که باید به یوپی اس متصل شوند.

توجه: به علت وجود مدار BYPASS در این یوپی اس، با وصل کابل ورودی (بدون روشن کردن یوپی اس) خروجی برق دار می‌شود. لازم است هر دو کابل توسط بست نگهدارنده موجود در لوازم کابل‌ها به دیوار مانند شکل ۴ بسته شوند تا کابل‌ها از پنل پشت جدا نگردند.

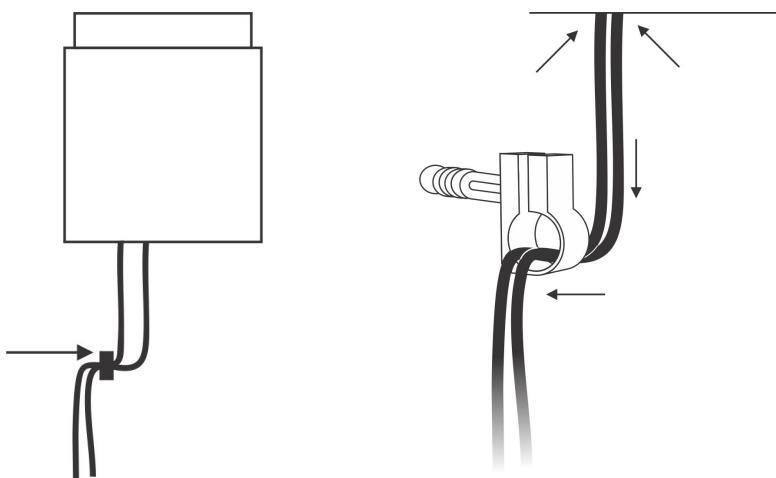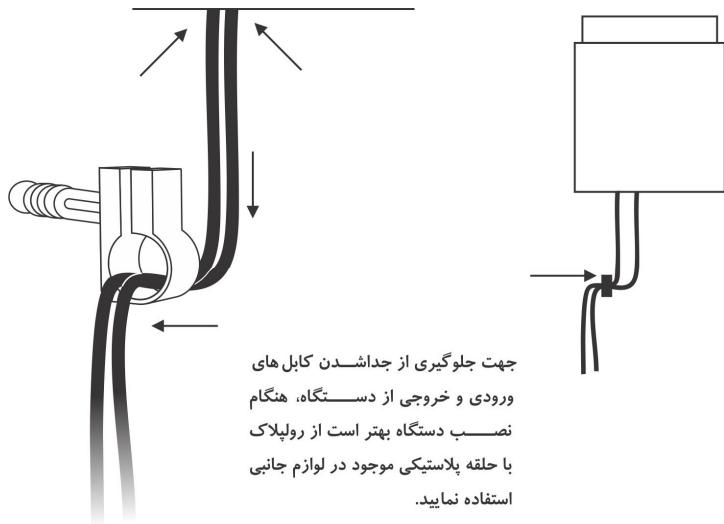

شکل ۴: طریقه اتصال کابل ها

- چنانچه پس از اتصال دوشاخه یوپیاس LIFT200 به برق شهر نمایشگر Fault در پنل جلو، روشن و خاموش گردد، ابتدا دوشاخه ورودی را بالعکس وصل نموده و در صورت خاموش نشدن کامل نمایشگر، مشکل در ولتاژ نول- ارت می‌باشد. در این صورت مشتری باید نسبت به اطمینان از درستی سیستم ارت اقدام نماید. یک دلیل دیگر ولتاژ نول- ارت بالا، کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول در اثر بارهای نامتعادل در سیستم سه فاز می‌تواند باشد.

- توصیه می‌شود که چاه ارت ساختمان مطابق با آئین نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن احداث و بهره‌برداری شود. وجود اتصال ارت استاندارد برای اینمنی جان کاربران و همچنین حذف نوبیزهای Common Mode ضروری است.

اتصال به کابینت باتری:

برای اتصال دستگاه LIFT200X به کابینت باتری، کابل کابینت باتری را به کانکتور مخصوص متصل کنید.

با توجه به نیاز زمان برق دهی میتوان کابینت باتری‌های زیر را به LIFT200X متصل نمود:
SBC48V-18AH, SBC48V-28AH, SBC48V-42AH, SBC48V-65AH, SBC48V-100AH

۳- عملکرد دستگاه

۱-۳- روشن نمودن دستگاه


- اکنون که یوپیاس به دیوار مونتاژ شد و اتصالات را طبق آنچه در مراحل قبل گفته شد انجام داده‌اید، کلید ON-OFF بر روی پنل پریز دستگاه را در وضعیت ۱ قرار دهید تا دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودی در محدوده‌ی مجاز ولتاژ و فرکانس باشد، یوپیاس در حالت برق روشن شده و در غیر این صورت یوپیاس در حالت Battery Mode خروجی را از باتری تامین کرده و روشن می‌شود.

۳-۲- خاموش نمودن دستگاه

برای خاموش کردن یوپی اس کلید ON/OFF در حالت صفر قرار داده شود. به علت وجود مدار BYPASS با خاموش کردن کلید برق، خروجی هنوز دارای برق می باشد، لذا دقت شود در صورت نیاز به قطع برق، کابل خروجی از یوپی اس جدا گردد.

۳-۳- اعلام وضعیت از طریق هشداردهنده‌های صوتی و نوری دستگاه

از طریق علائم نوری موجود در پنل جلو/پریز یوپی اس، هشداردهنده‌ی صوتی (بوق داخل دستگاه) و یا ترکیبی از آن‌ها می‌توان حالت‌های مختلف یوپی اس را تشخیص داد. جدول زیر مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر مارد. در این جدول، نوع هشداردهنده در ستون‌های * و ** از طریق اشکال زیر قابل استنباط می‌باشد.

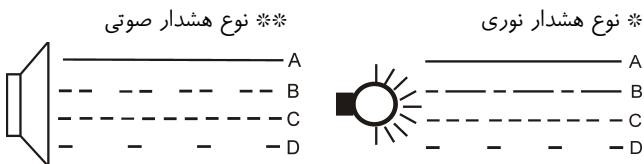


توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری		
		*	وضعیت	حالت
برق ورودی یوپی اس وصل است.		A	روشن	LINE
وجود هر نوع خرایی در یوپی اس یا خاموش بودن کلید ON/OFF منجر به تامین برق خروجی از ورودی دستگاه می‌شود.		A	روشن	BYPASS
تامین برق خروجی از یوپی اس			خاموش	
ولتاژ برق ورودی ضعیف بوده و دستگاه در آستانه تامین برق خروجی از باتری می‌باشد.		A	روشن	LOW
ولتاژ برق ورودی بسیار ضعیف (خارج از محدوده‌ی مجاز) و خروجی از باتری تامین می‌شود.	D	منقطع	C	چشمک

توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری			حالات
		* وضعیت	A	روشن	
وجود برق مناسب در ورودی			A	روشن	Normal
ولتاژ برق ورودی زیاد بوده و دستگاه در آستانه تامین برق خروجی از باتری می‌باشد.		A	روشن	High	
ولتاژ برق ورودی بسیار زیاد (خارج از محدوده‌ی مجاز) است و خروجی از باتری تامین می‌شود.	D	منقطع	C	چشمک	
برق خروجی از باتری تامین می‌شود.	D	منقطع	A	روشن	INV
اضافه بار، اگر بار بین ۱۰۵٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی باشد دستگاه ۰۳۰ ثانیه و اگر بیشتر از ۱۳۰٪ توان نامی باشد سریعاً خاموش می‌گردد.	A	منقطع	A	روشن	Overload
ولتاژ نول-ارت ورودی دستگاه نامناسب می‌باشد. جهت رفع آن ابتدا از صحیح بودن اتصال فاز و نول اطمینان حاصل نموده و در صورت تداوم ارت دستگاه را کنترل نمایید، در صورت رفع نشدن عیب با خدمات پس از فروش فاراچ تتماس حاصل فرمایید.			C	چشمک	Fault
در صورت بیش از حد بودن بار در خروجی و یا اتصال در خروجی و یا زیاد بودن ولتاژ باتری و قطع خروجی به هر یکی این نمایشگر روشن می‌گردد.					
جهت رفع مشکل، پس از حصول اطمینان از بودن اضافه بار و یا عدم اتصال در خروجی، با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید. به علت وجود مدار بای پس، بعد از روشن شدن این نشانگر، یوبی اس همچنان خروجی خواهد داشت ولی در اسرع وقت باید نسبت به رفع مشکل اقدام نمود زیرا با قطع برق، یوبی اس نیز قطع می‌گردد و خروجی نخواهد داشت.	C	منقطع	A	روشن	Fault
نشاندهنده وجود برق در خروجی یوبی اس می‌باشد.			A	روشن	OUTPUT

جدول ۱: اعلام وضعیت از طریق هشدار دهنده‌ها در LIFT200

۴-اطلاعات تکمیلی


۴-۱- ساختار داخلی دستگاه

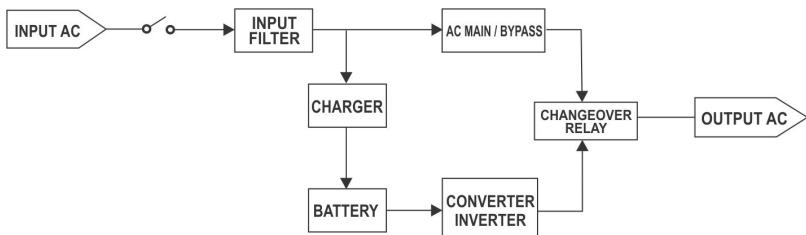

شکل ۵: ساختار داخلی یوپی اس های سری LIFT200

۴-۲- نمای پنل جلوی دستگاه

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ۷- نمایشگر حالت HIGH | ۱- بریکر ورودی موتور شده در پنل پریز |
| ۸- نمایشگر Overload | ۲- نمایشگر برق ورودی |
| ۹- نمایشگر کار کردن یوپی اس در حالت باتری | ۳- نمایشگر BYPASS |
| ۱۰- نشانگر میزان شارژ باتری | ۴- نمایشگر خروجی |
| ۱۱- نشانگر FAULT | ۵- نمایشگر حالت LOW |
| | ۶- نمایشگر حالت نرمال ورودی |

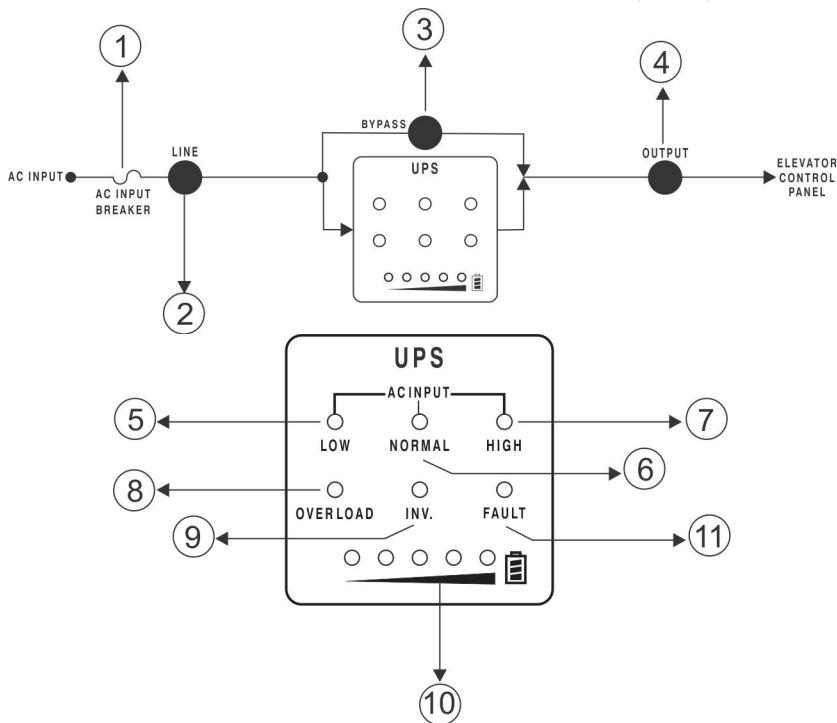


شکل ۶: نمای پنل جلوی یوپی اس LIFT200

- مفاهیم هر یک از نمایشگرها و یا کاربرد دکمه‌ها در قسمت‌های "وضعیت‌های مختلف دستگاه" و هشداردهنده‌ها" در همین دفترچه، وجود دارد.


۴-۳- نمای پنل پریز

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ۶- پورت اعلام خرابی یوپی اس | ۱- کلید ON/OFF یوپی اس |
| ۷- پورت ارتباطی هوشمند RS232 | ۲- پریز خروجی |
| ۸- کانکتور باتری مخصوص LIFT200X | ۳- کانکتور ورودی |
| ۹- پورت USB | ۴- پیچ اتصال به ارت |
| | ۵- بریکر برق ورودی |

توجه : جهت خارج کردن یوپی اس از مدار می توان کابل های ورودی و خروجی (مورد ۲ و ۳ مندرج در شکل پنل پریز) را از پریزها جدا و به هم وصل کرد.

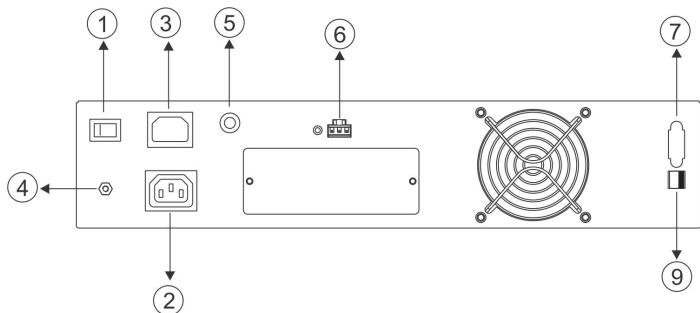

شکل ۷: نمای پنل پریز یوپی اس LIFT200

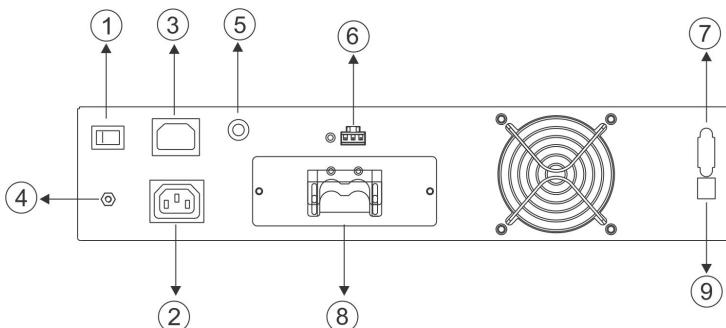


شکل ۸: نمای پنل پریز یوپی اس LIFT200X

۱-۳-۴- پورت اعلام خرابی یوپی اس

جهت اطلاع از خراب شدن یوپی اس و قرار گرفتن در حالت BYPASS می توان از این پورت استفاده کرد. سه پایه این پورت پایه های کن tact رله و مطابق شکل ۹ می باشد.

زمانیکه نشانگر BYPASS در پنل جلو روشن باشد، پایه COM رله (پایه وسط در شکل ۹) به صورت اتوماتیک به پایه BYPASS وصل می گردد. در غیر این صورت پایه وسط به یوپی اس وصل می باشد.

این سه پایه، پایه های N.O و N.C رله در داخل یوپی اس می باشند که هیچ ولتاژی ندارند. فقط با توجه به BYPASS یا یوپی اس تغییر وضعیت می دهند.

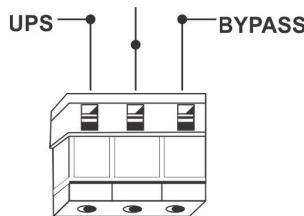

شکل ۹: پایه های رله در LIFT200

در صورت نیاز می توان یک آلام صوتی یا نوری (با تغذیه مناسب) به کانکتور متصل نمود تا حالت کار کردن دستگاه مشخص شود.

توجه شود که بار مصرفی به گونه ای انتخاب گردد که جریان از 3A بیشتر نشود.

۴-۴- جدول مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته بندی	خالص		
11	9.5	خالص: 430*400*90 با بسته بندی: 520*510*220	LIFT200X
20	18.5		LIFT200

۴-۵- جدول مشخصات فنی

LIFT200	LIFT200X	مدل	
Standby		تکنولوژی	
2000VA-2000W		توان نامی	
220V		ولتاژ نامی	
190~245VAC	ولتاژ		گروهی
10A	ماکزیمم جریان		
50±5Hz یا 50±3Hz	فرکانس		
تک فاز	فاز		
ولتاژ در حالت برق شهر و شکل موج سینوسی ۱۹۰~۲۴۵VAC		ولتاژ در حالت برق شهر	
ولتاژ در حالت باطرباتری و شکل موج سینوسی ۲۲۰VAC±۲%		ولتاژ در حالت باطرباتری	
۹.۱A	جریان		بatterی
در حالت برق شهر؛ برابر ورودی ۵۰Hz±0.01% در حالت باطرباتری:	فرکانس		
تک فاز	فاز		
۱	ضریب قدرت خروجی		
تحمیل اضافه بار از ۱۰.۵٪ تا ۱۲۵٪ توان نامی به مدت ۵ دقیقه		تحمیل اضافه بار	
سیلید اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس	نوع		بatterی
48VDC	ولتاژ		
4×12V(9Ah)	ندارد	باتری داخل	
حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90%		زمان شارژ مجدد	
قابلیت اتصال دارد		باتری خارجی	
4~8msec		زمان سوئیچ	
0~40°C	دما		محدهای کاری
0~80% (غیر فشرده)	رطوبت		
تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040)	ارتفاع		