




Sanat Rayan Pars

HITACO BATTERY

HB 28-12 12V28AH

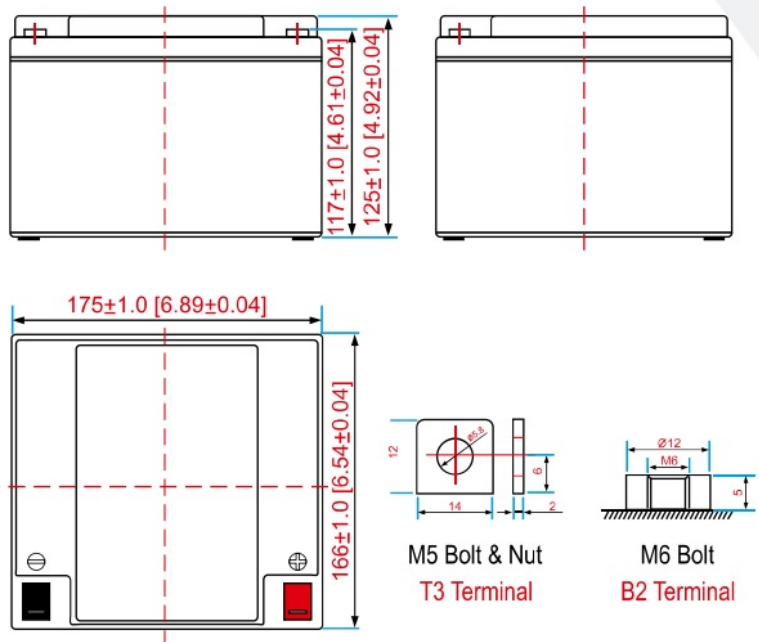

مشخصات :


HB 28-12 12V28AH				مدل باتری
20HR(1.40A,10.5V)	10HR(2.69A,10.5V)	5HR(5.4A,10.5V)	1HR(16.87A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
28.00AH	26.94AH	25.20AH	16.87AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
175mm (6.89inch)	166mm (6.54inch)	125mm (4.92inch)	125mm (4.92inch)	
8.2Kg (18.08 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 13.5mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-15V(-30mV/°C), max. Current:9.00A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		




HITACO BATTERY

HB 12V28AH Battery


نمودار دشارژ

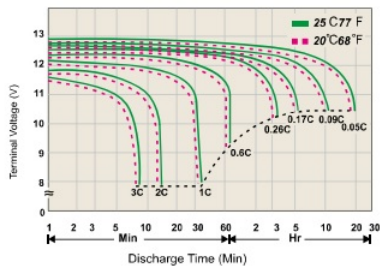


نمودار مشخصه حفظ ظرفیت

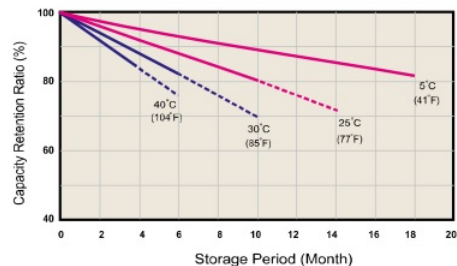


نمودار متحنی شارژ در حالت آماده به کار

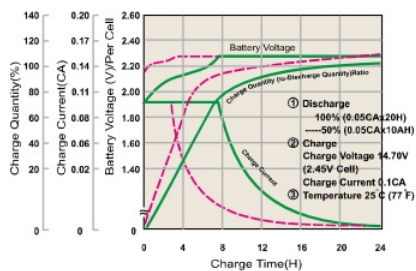


نمودار متحنی شارژ در حالت استفاده

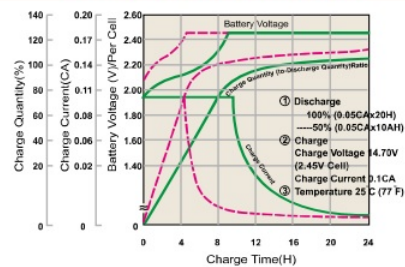

نمودار طول عمر در دمای متغیر

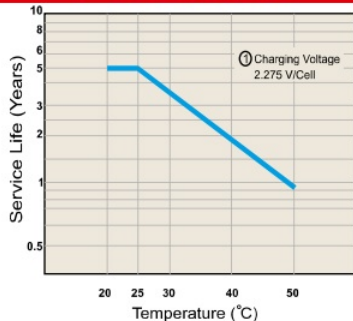

نمودار چرخه عمر نسبت به عمق دشارژ

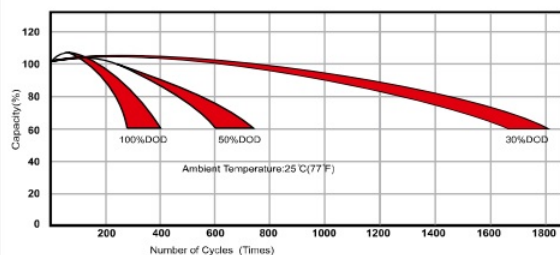

جدول جریان ثابت دشارژ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	92.06	54.34	42.71	27.84	16.25	9.39	7.21	5.923	4.854	3.957	2.595	1.348
1.80V/Cell	93.82	55.38	43.53	28.37	16.56	9.57	7.35	6.036	4.946	4.032	2.644	1.374
1.75V/Cell	95.58	56.42	44.34	28.91	16.87	9.75	7.49	6.149	5.039	4.108	2.694	1.400
1.70V/Cell	104.18	59.81	47.00	30.06	17.17	9.92	7.62	6.258	5.128	4.180	2.741	1.425
1.67V/Cell	114.69	64.88	51.00	31.74	17.35	10.03	7.70	6.325	5.183	4.225	2.771	1.440
1.60V/Cell	124.25	68.27	53.66	33.10	17.54	10.14	7.79	6.393	5.239	4.271	2.801	1.455

جدول تخلیه با توان ثابت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	179.52	105.97	83.29	54.29	31.69	18.32	14.07	11.55	9.46	7.72	5.06	2.63
1.80V/Cell	182.94	107.99	84.88	55.33	32.29	18.67	14.33	11.77	9.65	7.86	5.16	2.68
1.75V/Cell	186.37	110.02	86.47	56.37	32.90	19.02	14.60	11.99	9.83	8.01	5.25	2.73
1.70V/Cell	203.15	116.62	91.66	58.62	33.48	19.35	14.86	12.20	10.00	8.15	5.35	2.78